


Светодиоды	Epistar SMD3528, 60 шт/м
Входное напряжение	12 В (постоянного напряжения)
Потребляемая мощность	4,8 Вт/м
Световой поток белого свечения	300 лм/м
Возможные цвета	Белый (3000К, 6000К), красный, желтый, зеленый, синий
Угол рассеивания	120°
Размер ленты	5000x8x2,2мм
Цвет основания ленты	Белый
Тип подложки	однослойная
Кратность резки	3 светодиода (50 мм)
Рекомендуемая длина при последовательном подключении	не более 10 м
Степень защиты	IP33 (для интерьера)
Температура эксплуатации	-40°C.. 60°C
Срок службы	>50 000 часов
Количество ленты в упаковке	5 м



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 5 м. со светодиодами типа SMD3528. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Преимущества светодиодной ленты Geniled GL-60SMD3528:

- Высокая гибкость ленты;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 3 года.

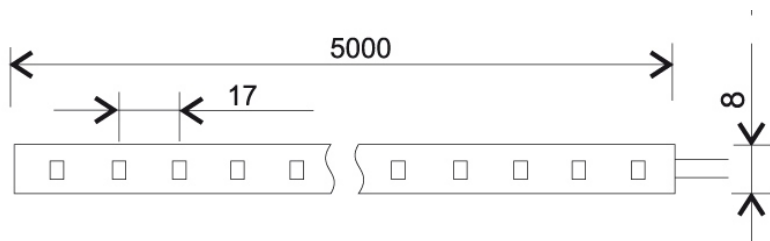

Светодиоды	Epistar SMD3528, 120 шт/м
Входное напряжение	12 В (постоянного напряжения)
Потребляемая мощность	9,6 Вт/м
Световой поток белого свечения	600 лм/м
Возможные цвета	Белый (3000К, 6000К), красный, желтый, зеленый, синий
Угол рассеивания	120°
Размер ленты	5000x8x2,2мм
Цвет основания ленты	Белый
Тип подложки	Двухслойная
Кратность резки	3 светодиода (25 мм)
Рекомендуемая длина при последовательном подключении	не более 5 м
Степень защиты	IP33 (для интерьера)
Температура эксплуатации	-40°С.. 60°С
Срок службы	>50 000 часов
Количество ленты в упаковке	5 м



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 5 м. со светодиодами типа SMD3528. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Применяется для изготовления наружной рекламы, интерьерной рекламы: подсветка световых коробов, объемных букв; подсветка торгового и P.O.S. оборудования; световое оформление интерьеров и ландшафтов.

Преимущества светодиодной ленты Geniled GL-120SMD3528:

- Высокая гибкость ленты;
- Двухслойная подложка;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 3 года.

