


Светодиоды	SMD5630, 30 шт/м
Входное напряжение	12 В (постоянного напряжения)
Потребляемая мощность	15 Вт/м
Световой поток белого свечения	1200 лм/м
Возможные цвета	Белый (3000К, 6000К)
Угол рассеивания	120°
Размер ленты	5000x10x2,2мм
Цвет основания ленты	Белый
Тип подложки	Двухслойная
Кратность резки	3 светодиода (100 мм)
Рекомендуемая длина при последовательном подключении	не более 5 м
Степень защиты	IP33 (для интерьера)
Температура эксплуатации	-40°C.. 60°C
Срок службы	>50 000 часов
Количество ленты в упаковке	10 м



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 10 м со светодиодами типа SMD5630. Лента поставляется в бобиnah по 10м. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Обладает повышенной яркостью, может использоваться в качестве основного освещения, светового оформления интерьера, торгового оборудования.

Преимущества светодиодной ленты MD5630:

- Высокая гибкость ленты;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 3 года.

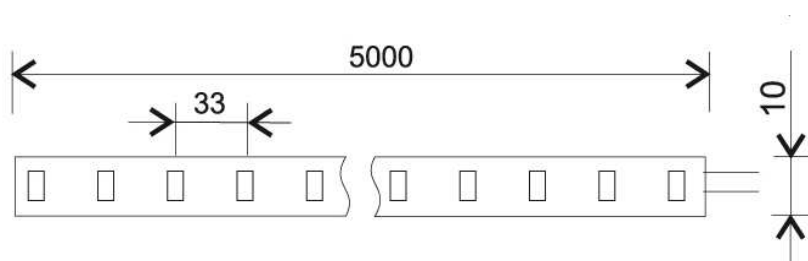

Светодиоды	SMD5630, 60 шт/м
Входное напряжение	24 В (постоянного напряжения)
Потребляемая мощность	30 Вт/м
Световой поток белого свечения	2400 лм/м
Возможные цвета	Белый (6000K)
Угол рассеивания	120°
Размер ленты	5000x14x2,2мм
Цвет основания ленты	Белый
Тип подложки	Двухслойная
Кратность резки	3 светодиода (50 мм)
Рекомендуемая длина при последовательном подключении	не более 5 м
Степень защиты	IP33 (для интерьера)
Температура эксплуатации	-40°С.. 60°С
Срок службы	>50 000 часов
Количество ленты в упаковке	10 м



Гибкая светодиодная лента на клеевой основе длиной 10 м. со светодиодами типа SMD5630. Лента поставляется в бобине. Возможна резка ленты на части кратно трем светодиодам в местах, маркированных для резки. Обладает повышенной яркостью и может использоваться в качестве основного освещения, светового оформления интерьера, торгового оборудования.

Преимущества светодиодной ленты SMD5630:

- Высокая гибкость ленты;
- Длительный срок службы;
- Простота монтажа с помощью двустороннего скотча;
- Возможность резки кратно 3 светодиодам;
- Гарантийный срок 3 года.

